

Contents

A-Z

补充手册



技术参数。
补充手册。

**7 系
高效混合动力 7 系**

技术参数补充手册

在该补充手册中找到您车辆的技术参数。
有关的补充信息请见车载资料的其它手册。
衷心祝愿您旅程安全愉快!


BMW AG

© 2012 Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
德国, 慕尼黑
没有 BMW 汽车公司的书面授权, 任何人不得再版、复制及
摘录 BMW AG, 慕尼黑
中文 VI/12, 07 12 500
使用环保型纸张印刷, 纸张无氯漂白, 可再生利用。

BMW 7 高效混合动力 7 系

尺寸

宽度, 高度

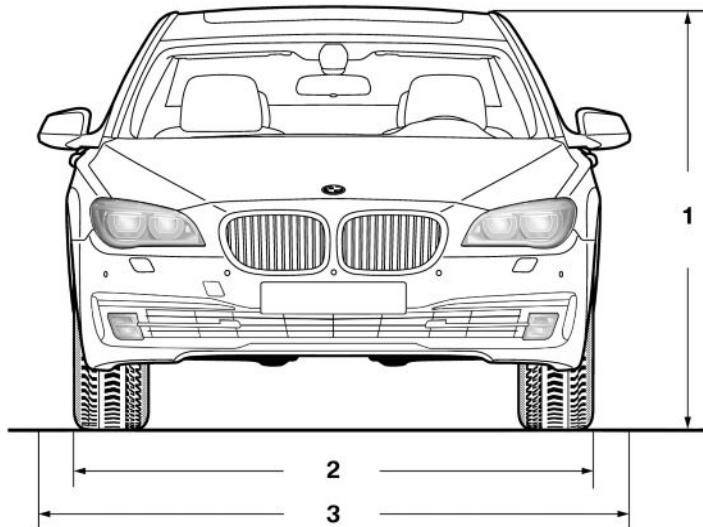


1 车辆高度: 1498 毫米

3 带外后视镜的车辆宽度: 2142 毫米

2 无外后视镜的车辆宽度: 1902 毫米

长度, 轴距

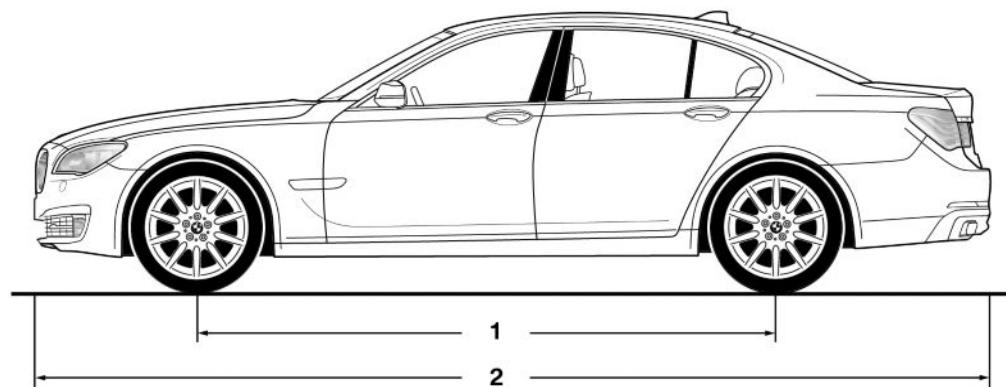

1 轴距: 3210 毫米

2 长度: 5219 毫米

最小转弯直径

Ø: 12.7 米

包含 xDrive 的车型 Ø: 13.0 米

重量

730Li

空载重量	公斤	1910
允许的总重	公斤	2510
载重	公斤	520
允许的前桥轴荷	公斤	1170
允许的后桥轴荷	公斤	1425
允许的车顶负荷	公斤	100
行李箱容积	升	500

740Li

空载重量	公斤	1985
允许的总重	公斤	2540
载重	公斤	520
允许的前桥轴荷	公斤	1190
允许的后桥轴荷	公斤	1425
允许的车顶负荷	公斤	100
行李箱容积	升	500

760Li

空载重量	公斤	2270
允许的总重	公斤	2750
载重	公斤	470
允许的前桥轴荷	公斤	1350
允许的后桥轴荷	公斤	1480
允许的车顶负荷	公斤	100
行李箱容积	升	500

740Li xDrive

空载重量	公斤	2080
允许的总重	公斤	2610
载重	公斤	520
允许的前桥轴荷	公斤	1250
允许的后桥轴荷	公斤	1430
允许的车顶负荷	公斤	100
行李箱容积	升	500

750Li xDrive

空载重量	公斤	2200
允许的总重	公斤	2695
载重	公斤	470
允许的前桥轴荷	公斤	1310
允许的后桥轴荷	公斤	1450
允许的车顶负荷	公斤	100
行李箱容积	升	500

高效混合动力 7 系 L

空载重量	公斤	2160
允许的总重	公斤	2585
载重	公斤	524
允许的前桥轴荷	公斤	1210
允许的后桥轴荷	公斤	1470
允许的车顶负荷	公斤	100
行李箱容积	升	360

加注量

	升	备注
燃油箱	82	燃油等级, 参见车辆使用说明。
车窗玻璃及前灯清洗装置	5	高效混合动力 7 系 L: 80

制动踏板自由行程

下表列出了制动踏板行程的值。

更多必要的制动踏板调整数值可从您的服务部中获悉。

制动踏板		
行程	毫米	164.3
自由间隙	毫米	1

车轮定位值

车轮定位值用作衡量汽车性能。详细数值可从您的服务部中获悉。

	总前束	车轮外倾
前桥	12' ± 8'	-0° 12' ± 20'
后桥	12' ± 6'	-1°40' ± 30'

提示牌/放置地点

提示牌	放置地点
发动机编号/代号	发动机, 发动机舱盖
型号铭牌	B 柱, 车辆右侧
底盘号码	驾驶员侧, 挡风玻璃后面

弹簧类型

BMW 公司使用钢制螺旋弹簧、钢制筒形弹簧以及气动弹簧。

车辆中的弹簧类型可从您的服务部中获悉。

More about BMW

www.bmw.com.cn



**Sheer Driving
Pleasure**

01 40 2 916 581 zh

